



QHAC系列 耐酸碱槽内立式泵

优异的耐腐蚀性 高性能 高性价比 定制化 使用寿命更长



化学流体控制系统整体解决方案商

特殊内部结构设计 性能稳定可靠

适合各种耐酸碱药液循环、连续电镀、喷洗设备、废水废气处理
化学槽液体输送转移等工况




系列型号 50Hz 60Hz

主要材质	型号	最大流量 (L/min)										最高扬程 (m)												参数参考 比重范围
		50	100	150	200	250	300	350	400	450		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	
PPH/PVDF	QHAC-15SK-50	20										2.7												<1.2
		22										3.5												
	QHAC-15SK-90	22										3												
		25										4.5												
	QHAC-15SK-120	32										3.5												
		37										5												
	QHAC-20SK-180	52										7												
		57										9												
	QHAC-20SK-250	55										8												
		72										11												
	QHAC-25SK-370	78										8												<1.2
		78										8												
	QHAC-40SK-1									307						11								
										222						7.7								
	QHAC-40SK-2									382									15					<1.2
										340									14					
	QHAC-40SK-3									437									20					<1.2
										438									19					

- 介质温度：0℃ ~ +120℃，介质比重：1~2，工作环境温度：-5℃~+50℃，使用最高海拔：2000m，最大工作压力：10Bar。
- 测试基础：上述性能数据对应于清水在 25℃ 时以正常速度运输。性能误差是± 5%。泵的性能随输送流体介质的比重及温度的不同而产生变化。
- 上述工厂实测数据谨供参考，因受到客户实际使用时药水粘度、管路布局、流量计品种等诸多因素差异化影响，泵浦最终性能参数应以设备使用现场的实测数据为准。

QHAC 系列分解图

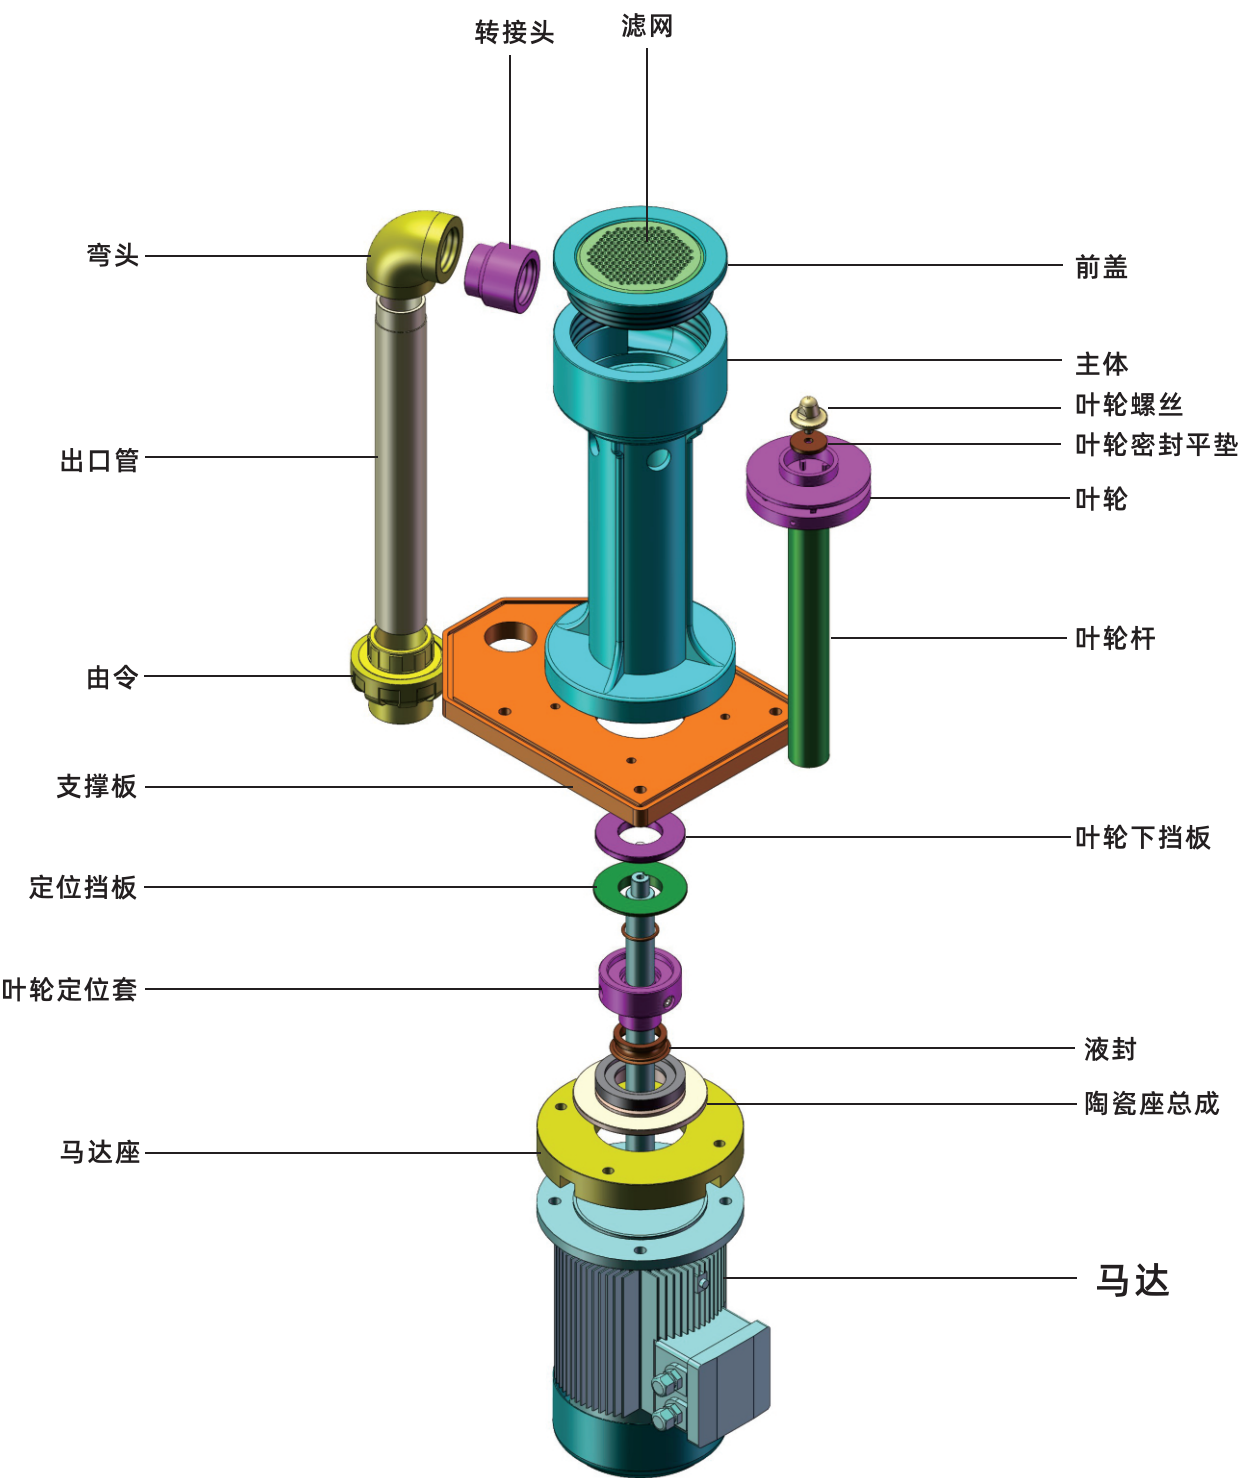

QHAC 1/15HP-3HP

可空转槽内液下泵



产品特点

- 不漏液不漏气：特殊内部结构设计，解决了传统液下泵易漏液易漏气的问题；
- 性能稳定可靠：振动小噪音低且压力稳定，适合槽内液下安装使用，耐强酸碱；
- 可空转使用：可无限缺液空转，绝不因空转而损坏，平均使用寿命达10年以上；
- 泵头材质：PPH、PVDF、二种材质可选，
- 适合各种耐酸碱药液循环、连续电镀、喷洗设备、废水废气处理、化学槽液体输送转移等工况。

型号说明

QHAC - 25 - SK - 370 - 5 - V - F - 285 - S4 - V38 - A - A

- ① 机型编号：QHAC-安装板长方形；QHALL-安装板六角形QHAZ-安装板正方形；QHAY-安装板圆形
- ② 出口口径：15-1/2"；20-3/4"；25-1"；32-1¼"；40-1.5"
- ③ 药液比重：SK-1.0-1.2；SB-1.3；SC-1.4；SD-1.5；SE-1.6；SF-1.7；SG-1.8；SH-1.9；SI-2.0
- ④ 马力：50-50W；90-90W；120-120W；180-180W；250-250W；370-370W；1-1HP；2-2HP；3-3HP
- ⑤ 频率：5-50HZ；6-60HZ
- ⑥ 密封材质：E-EPDM；V-FKM
- ⑦ 泵体材质：F-PPH；P-PVDF
- ⑧ 泵头长度：216-216mm(50W-120W)；285-285mm(180W-370W)；317-317mm(1HP-3HP)；410-410mm(1HP-3HP)
- ⑨ 轴芯材质：S4-SUS304；S6-SUS316；T-Ti
- ⑩ 电压：V38-3Ø/380V；V41-3Ø/415V；V44-3Ø/440V；V48-3Ø/480v；V66-3Ø/660V；V32-3Ø/220V；V22-1Ø/220v
- ⑪ 电机要求：A-IE3普通电机；B-IE4普通电机；C-IE5普通电机；D-变频电机；E-IE3，BT4防爆电机；F-IE4,BT4防爆电机；G-IE5，BT4防爆电机；H-IE3,CT4防爆电机；I-IE4,CT4防爆电机；J-IE5,CT4防爆电机；K-永磁变频电机；L-BT4防爆变频电机；M-CT4防爆变频电机
- ⑫ 电机防护等级：A-IP55；B-IP56；C-IP65


产品规格表

型号	出口 (mm)	泵头长度	全流量/50Hz		全流量/60Hz		全扬程（m）		相数 Ø	功率		重量(kg)
			(L/min)	(m³/h)	(L/min)	(m³/h)	50Hz	60Hz		HP	KW	
QHAC-15SK-50	15	216	20	1.2	22	1.3	2.7	3.5	1	1/15	0.05	8.5
QHAC-15SK-90	15	216	22	1.3	25	1.5	3.0	4.5	1	1/8	0.09	8.5
QHAC-15SK-120	15	216	32	1.9	37	2.2	3.5	5	1	1/6	0.12	8.5
QHAC-20SK-180	20	285	52	3.1	57	3.4	7	9	1或3	1/4	0.18	11.5
QHAC-20SK-250	20	285	55	3.3	72	4.3	8	11	1或3	1/3	0.25	14.5
QHAC-25SK-370	25	285	78	4.7	78	4.7	8	8	1或3	1/2	0.37	15.5
QHAC-40SK-1	40	317/410	307	18.4	222	13.3	11	7.7	3	1	0.75	22
QHAC-40SK-2	40	317/410	382	22.9	340	20.4	15	14	3	2	1.5	26
QHAC-40SK-3	40	317/410	437	26.2	438	26.3	20	19	3	3	2.2	29


- 介质温度：0℃~+120℃，介质比重：1-2，工作环境温度：-5℃~+50℃，使用最高海拔：2000m，最大工作压力：10Bar。
- 测试基础：上述性能数据对应于清水在 25℃时以正常速度运输。性能误差是± 5%。泵的性能随输送流体介质的比重及温度的不同而产生变化。
- 上述工厂实测数据谨供参考，因受到客户实际使用时药水粘度、管路布局、流量计品种等诸多因素差异化影响，泵浦最终性能参数应以设备使用现场的实测数据为准。

QHAC-15SK-50 / 15SK-90 / 15SK-120 / 20SK-180 20SK-250 / 25SK-370 / 40SK-1 40SK-2 / 40SK-3

- 最大流量：20-438 L/min
- 最高扬程：2.7-20 m

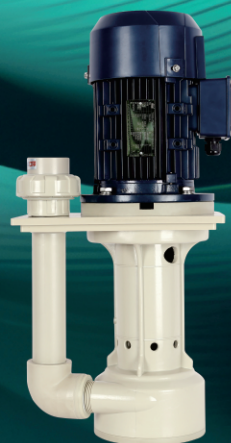



结构图及材质

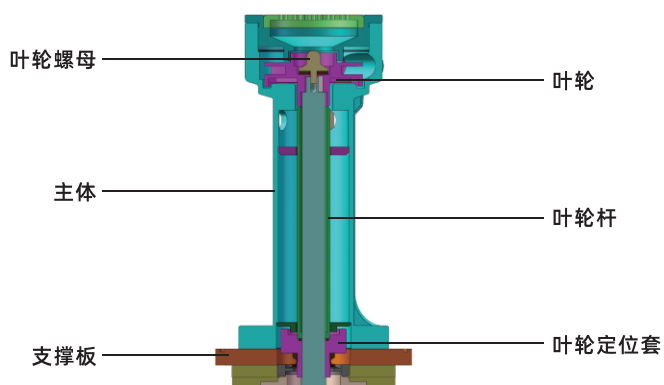



性能曲线

■ 扬程流量 ■ 效率 ■ 轴功率



QHAC-15SK-45

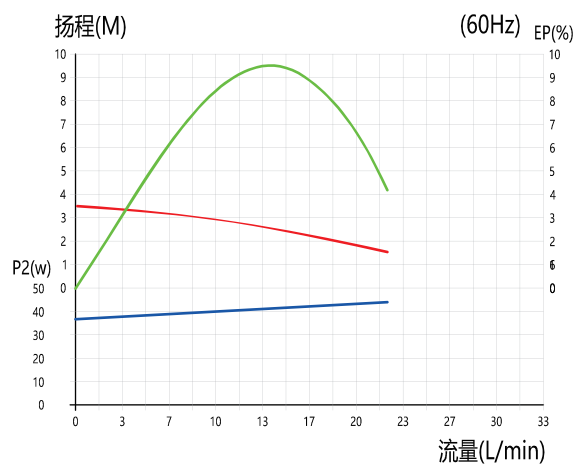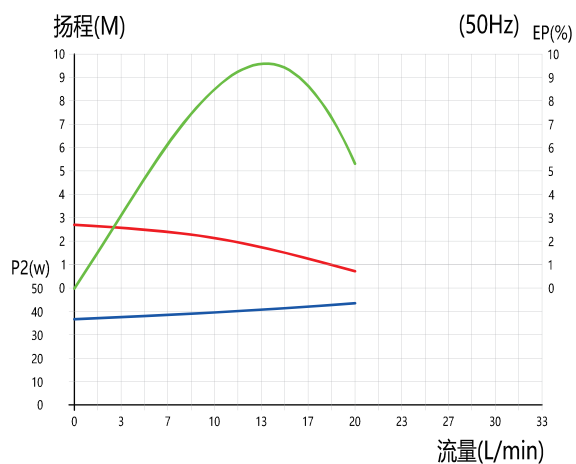



QHAC-155K-90

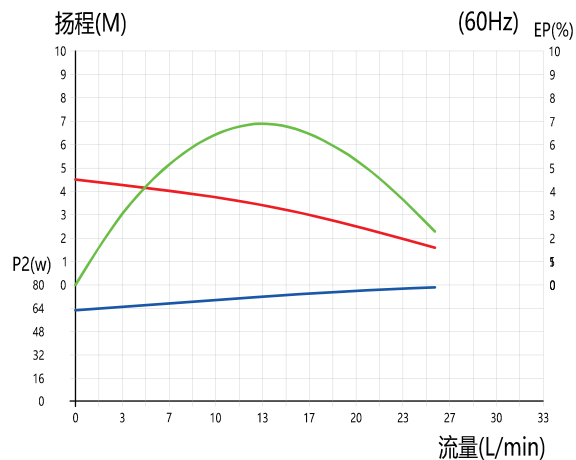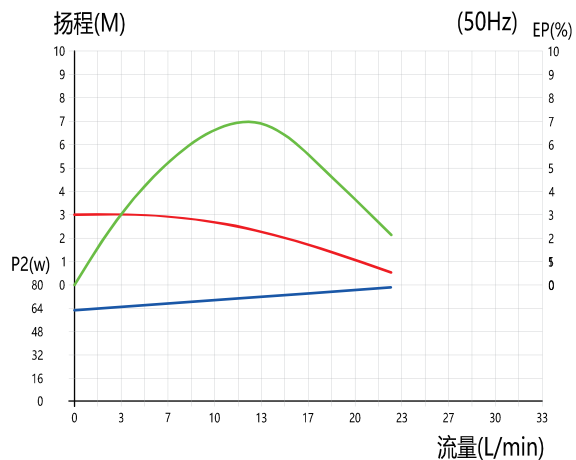



QHAC-155K-120

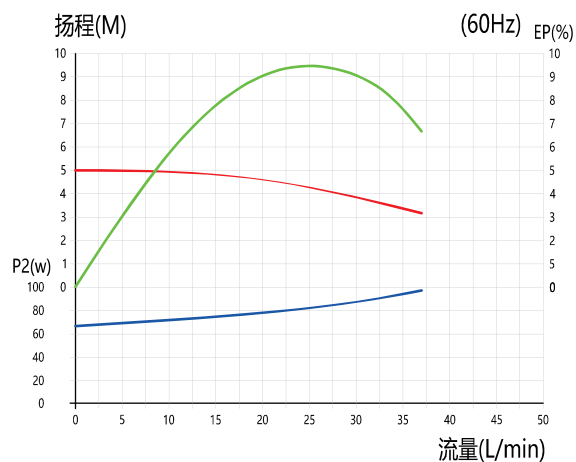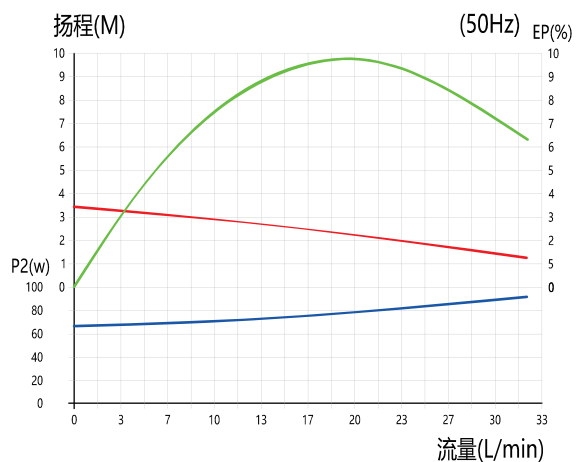



QHAC-205K-180

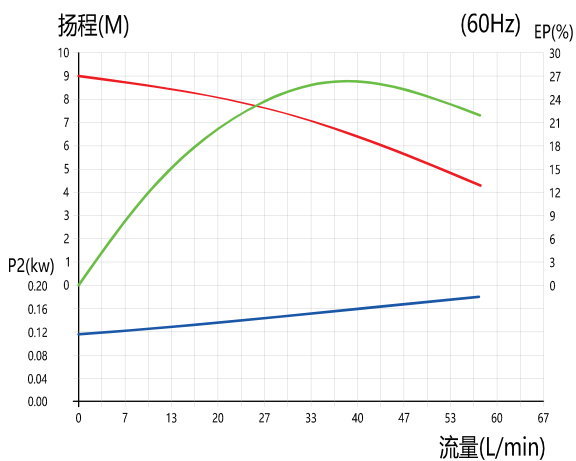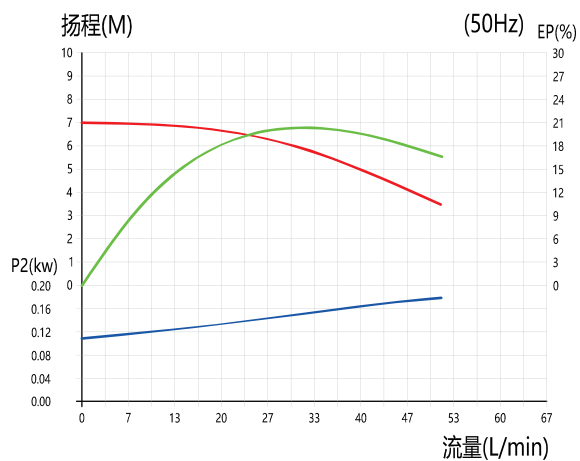



QHAC-20SK-250

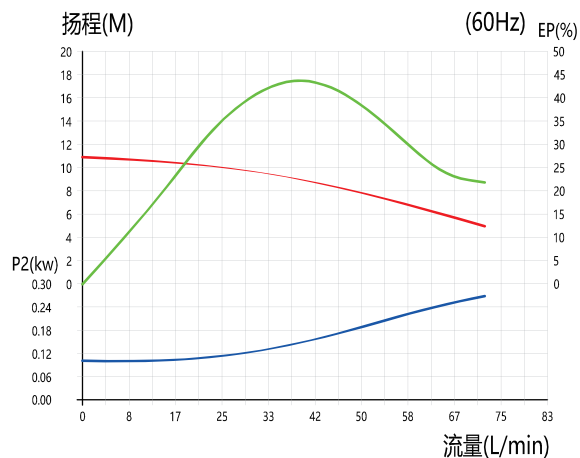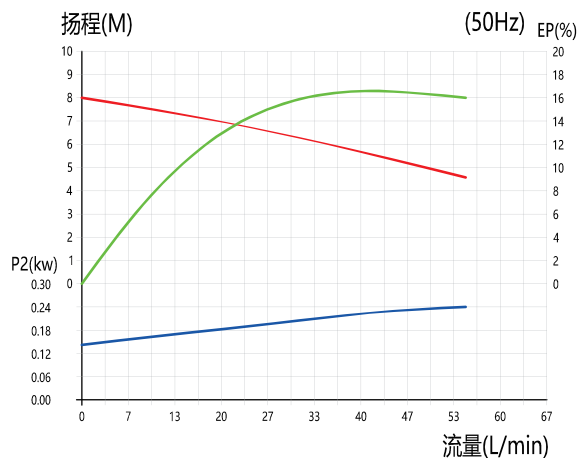



QHAC-25SK-370

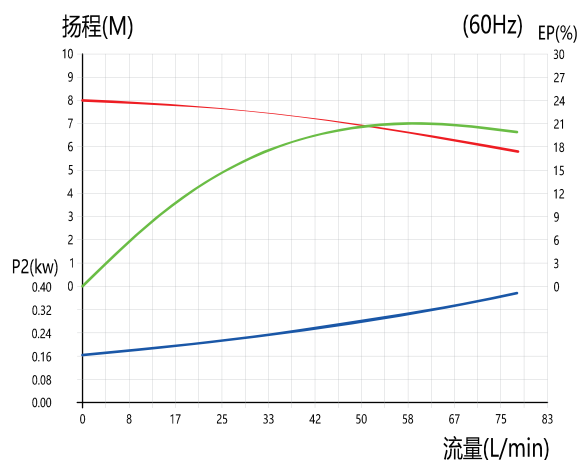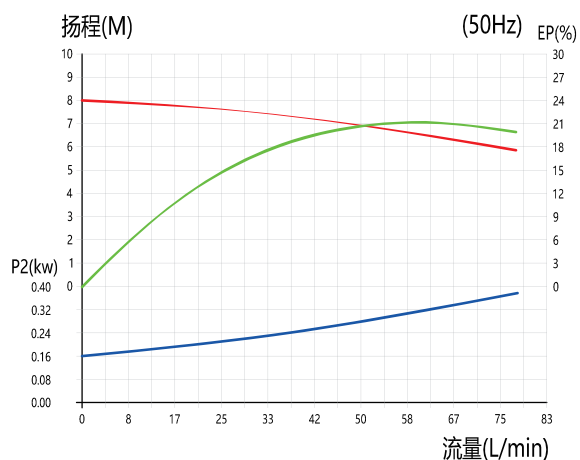



QHAC-40SK-1

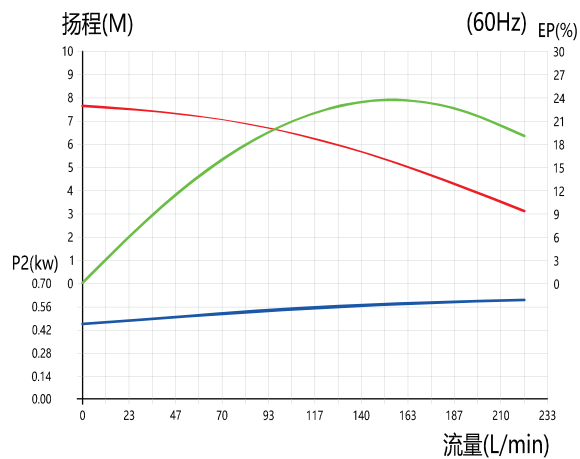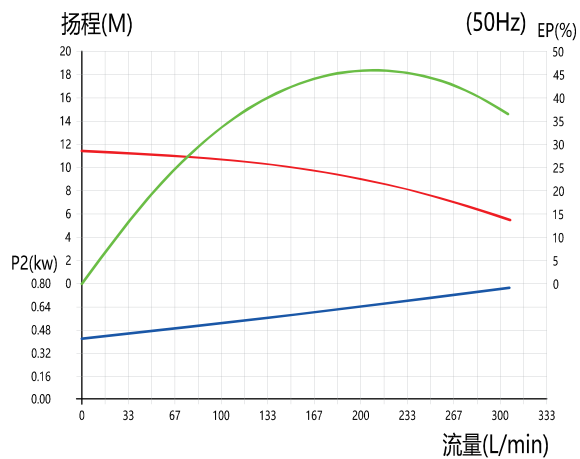


QHAC-40SK-2

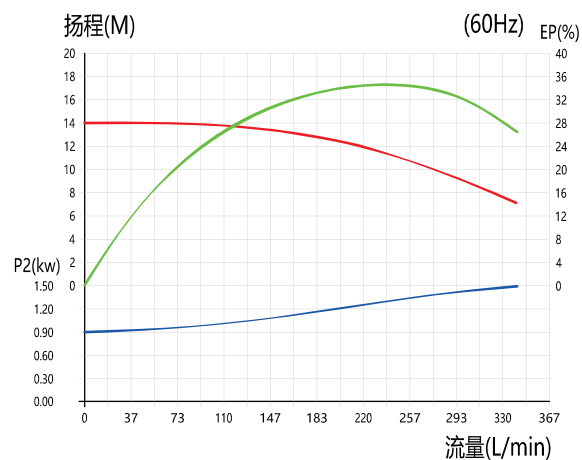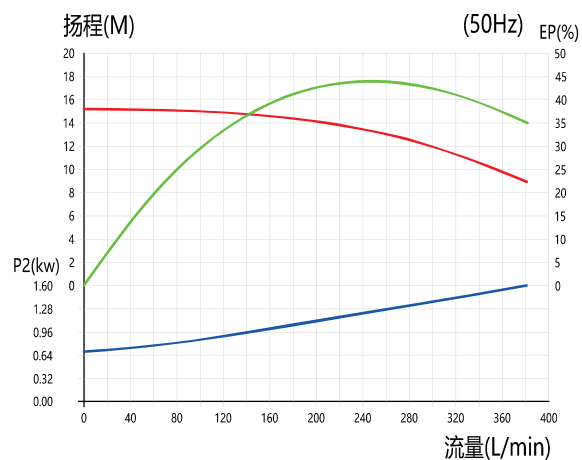


QHAC-40SK-3

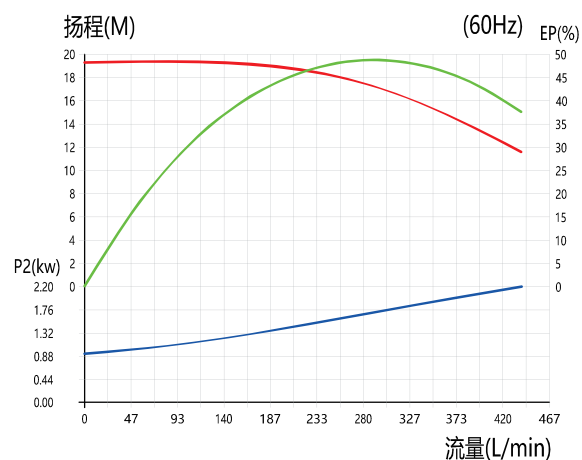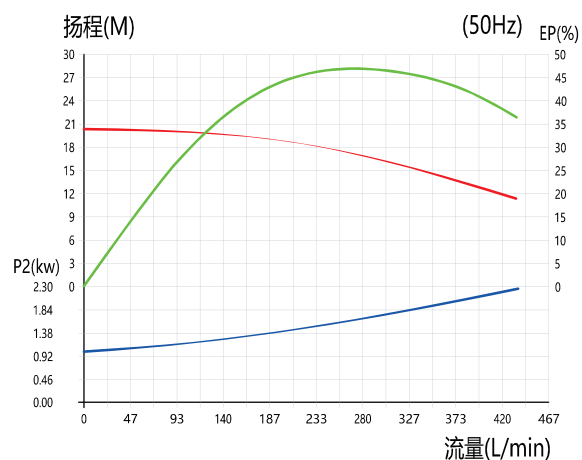

外形尺寸图

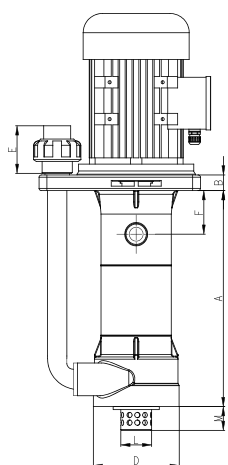

泵头长度281 / 216

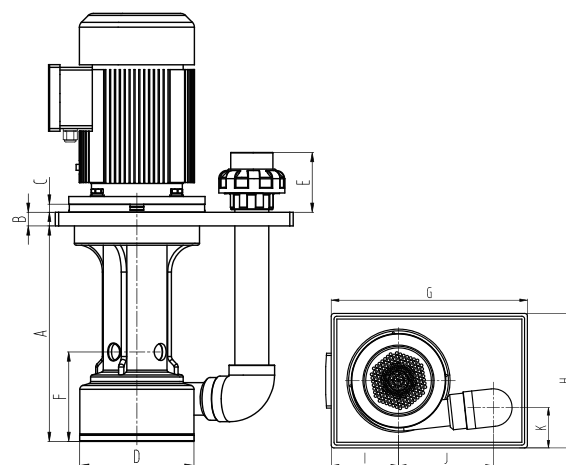


泵头长度317 / 410


型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
15SK-50-216	216	12	/	φ88	55	39	170	120	59	85	33	φ32	54
15SK-90-216	216	12	/	φ88	55	39	170	120	59	85	33	φ32	54
15SK-120-216	216	12	/	φ88	55	39	170	120	59	85	33	φ32	54
20SK-180-281	281	20.5	/	φ112	62	56.7	210	169	84	101	50	φ40	31
20SK-250-281	281	20.5	/	φ112	62	56.7	210	169	84	101	50	φ40	31
25SK-370-281	281	20.5	/	φ112	69	56.7	210	169	84	101	50	φ40	31
40SK-1-317	317	20	12	φ168	88	129.5	350	240	120	169	72	/	/
40SK-2-317	317	20	12	φ168	88	129.5	350	240	120	169	72	/	/
40SK-3-317	317	20	12	φ168	88	129.5	350	240	120	169	72	/	/
40SK-1-410	410	20	30	φ168	88	129.5	350	240	120	169	72	/	/
40SK-2-410	410	20	30	φ168	88	129.5	350	240	120	169	72	/	/
40SK-3-410	410	20	30	φ168	88	129.5	350	240	120	169	72	/	/

安装示意图

安装于桶内

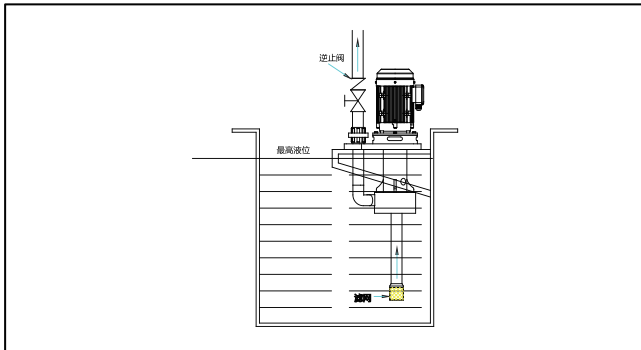

泵浦装置桶内，配合过滤器使用

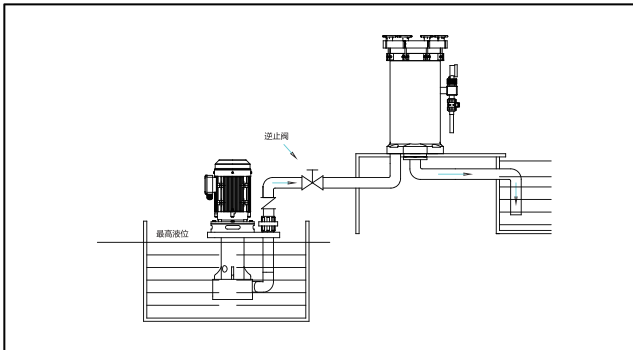

安全操作注意事项

- 1.若使用于化工厂或存有挥发性气体之环境使用，必需选择安全防爆BT4或CT4型马达；
- 2.入口管处需加装滤网，以防止吸入异物，造成泵浦损坏；
- 3.出口配管若高于马达时，需于液面最高点加装逆止阀，以防止马达损坏；
- 4.不同类型之化学药液混合在一起，会引起化学反应，甚至产生高热，而使泵浦受损，因此，不要同一泵浦输送不同化学药液。

企华全国服务点



广东企华工业设备有限公司（东莞总部）
广东省东莞市厚街镇厚街陈屋东路8号
400-8558-745

www.qeehua.com
qeehua.1688.com
全国售后热线
400-8558-745



企华视频号

企华抖音号

苏州企华泵业有限公司（子公司）
江苏省苏州市相城区高铁新城南天成路16号科正大厦4楼410、412室
180 6841 2736

成都企华流体科技有限公司（子公司）
四川自由贸易试验区成都高新区盛邦街1108号3栋3楼08号
139 8203 2728

江西企华流体科技有限公司（子公司）
江西省赣州市经济技术开发区恒科产业园一期2号楼205A-1
152 9775 6998



版权归本公司所有
产品型号规格及技术指标如有变更，恕不另行通知。

V2024.12.25