



QHA 系列 耐酸碱液下泵

优异的耐腐蚀性 高性能 高性价比 定制化 使用寿命更长

化学流体控制系统整体解决方案商

可空转化工立式泵专家

高性价比使用寿命长

压力稳定 低故障
适用于环保领域废气塔喷淋



系列型号 50Hz 60Hz


主要材质	型号	最大流量 (L/min)						最高扬程 (m)						参数参考 比重范围
		200	400	600	800	1000	1200	5	10	15	20	25	30	
GFRPP	QHA-40SK-1	295 267						9 8						<1.2
	QHA-40SK-2	358 355						13 13						
	QHA-40SK-3	425 397						17 17						
	QHA-40SK-5	527 543						22 24						
	QHA-50SK-5	655 655						20 21						
	QHA-50SK-7.5	912 845						26 24						
	QHA-50SK-10	955 958						31 30						

• 介质温度：0℃~+80℃，介质比重：1~2，工作环境温度：-5℃~+50℃，使用最高海拔：2000m，最大工作压力：10Bar。

• 测试基础：上述性能数据对应于清水在 25℃ 时以正常速度运输。性能误差是±5%。泵的性能随输送流体介质的比重及温度的不同而产生变化。

• 上述工厂实测数据仅供参考，因受到客户实际使用时药水粘度、管路布局、流量计品种等诸多因素差异化影响，泵浦最终性能参数应以设备使用现场的实测数据为准。

QHA 系列分解图

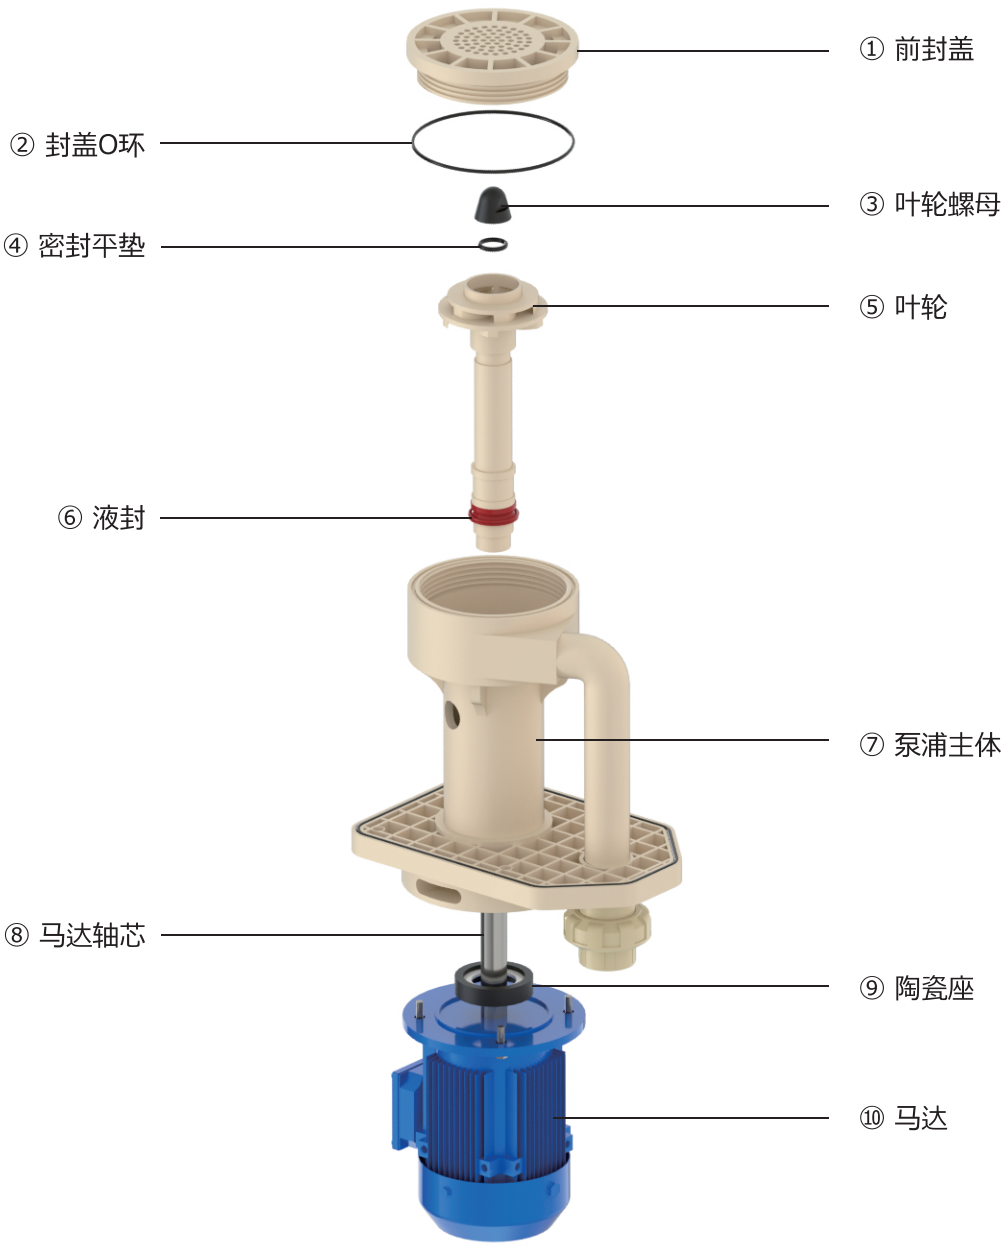

QHA 1HP-10HP

可空转槽内立式泵



产品特点

- 可空转使用，杜绝空转损坏风险
- 叶轮与轴芯密封采用双凸线结构，解决了轴芯材质会被腐蚀的难题
- 电机品牌可多样选择，且电压和频率共用性强

型号说明

QHA - 40 - SK - 3 - 5 - E - G - V38 - A - A
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

- ① 机型编号：QHA
- ② 出口口径: 40-1.5"; 50-2";
- ③ 药液比重: SK-1.0-1.2; SB-1.3; SC-1.4; SD-1.5; SE-1.6; SF-1.7; SG-1.8; SH-1.9; SI-2.0
- ④ 马力：1-1HP; 2-2HP; 3-3HP; 5-5HP; 7.5-7.5HP; 10-10HP;
- ⑤ 频率: 5-50HZ; 6-60HZ
- ⑥ 密封材质: E-EPDM; V-FKM
- ⑦ 泵体材质: G-GFRPP;
- ⑧ 电压: V38-3Ø/380V; V41-3Ø/415V; V44-3Ø/440V; V48-3Ø/480v; V66-3Ø/660V; V32-3Ø/220V;
- ⑨ 电机要求: A-IE3普通电机; B-IE4普通电机; C-IE5普通电机; D-变频电机; E-IE3, BT4防爆电机; F-IE4,BT4防爆电机; G-IE5, BT4防爆电机; H-IE3,CT4防爆电机; I-IE4,CT4防爆电机; J-IE5,CT4防爆电机; K-永磁变频电机; L-BT4防爆变频电机; M-CT4防爆变频电机
- ⑩ 电机防护等级: A-IP55; B-IP56; C-IP65

产品规格表

型号	出口 (mm)	全流量/50Hz		全流量/60Hz		全扬程 (m)		功率		重量 (KG)
		(L/min)	(m³/h)	(L/min)	(m³/h)	50Hz	60Hz	HP	KW	
QHA-40SK-1	40	295	17.7	267	16	9	8	1	0.75	24.2
QHA-40SK-2	40	358	21.5	355	21.3	13	13	2	1.5	28.3
QHA-40SK-3	40	425	25.5	397	23.8	17	17	3	2.2	32.9
QHA-40SK-5	40	527	31.6	543	32.6	22	24	5.5	4	45
QHA-50SK-5	50	655	39.3	655	39.3	20	21	5.5	4	45.1
QHA-50SK-7.5	50	912	54.7	845	50.7	26	24	7.5	5.5	61.5
QHA-50SK-10	50	995	59.7	958	57.5	31	30	10	7.5	65


• 介质温度: 0℃~+80℃, 介质比重: 1-2, 工作环境温度: -5℃~+50℃, 使用最高海拔: 2000m, 最大工作压力: 10Bar。
• 测试基础: 上述性能数据对应于清水在 25℃时以正常速度运输。性能误差是± 5%。泵的性能随输送流体介质的比重及温度的不同而产生变化。
• 上述工厂实测数据谨供参考, 因受到客户实际使用时药水粘度、管路布局、流量计品种等诸多因素差异化影响, 泵浦最终性能参数应以设备使用现场的实测数据为准。

QHA - 40SK-1/40SK-2/40SK-3/40SK-5 50SK-50/50SK-7.5/50SK-10

- 最大流量：267-995 L/min
- 最高扬程：8-31 m





结构图及材质

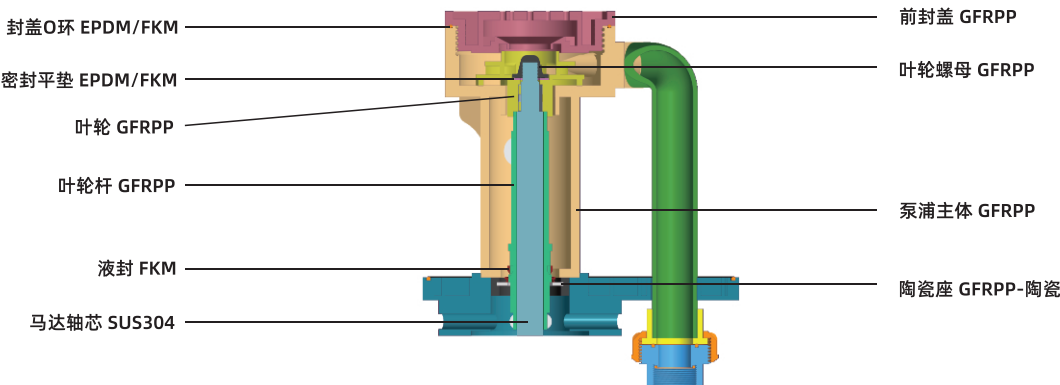



性能曲线

■ 扬程流量 ■ 效率 ■ 轴功率



QHA-40SK-1

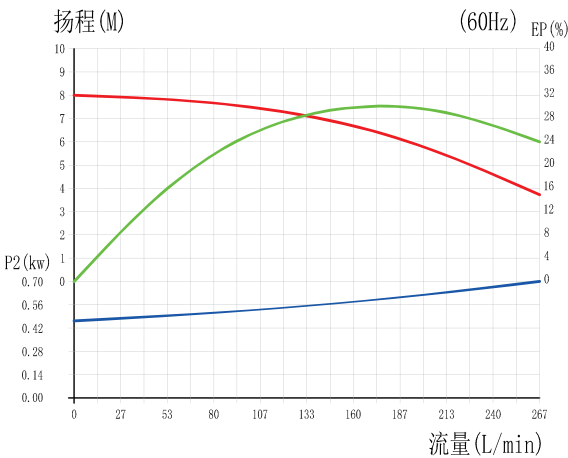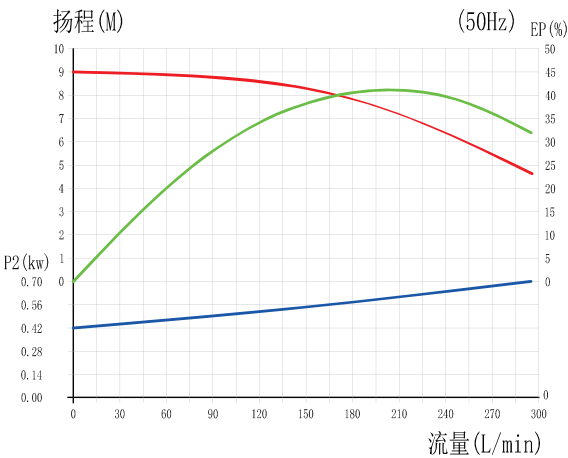



QHA-40SK-2

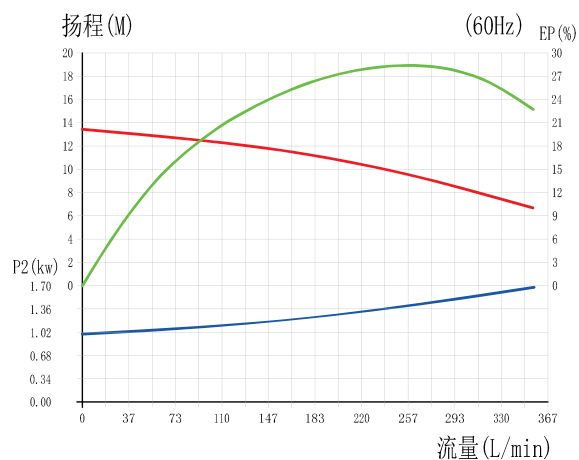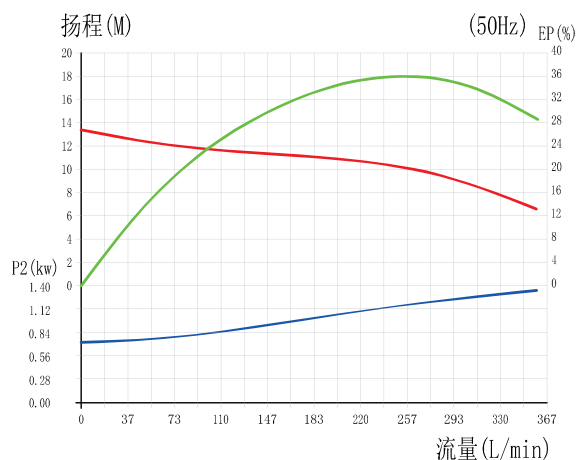



QHA-40SK-3

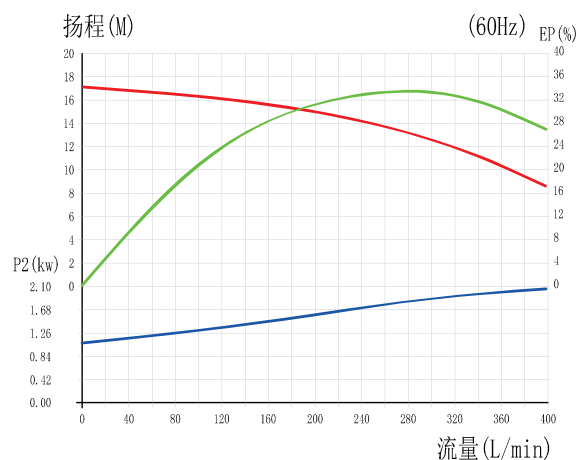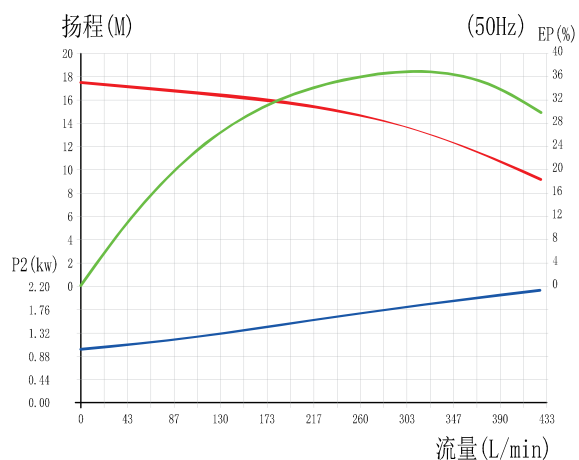



QHA-40SK-5

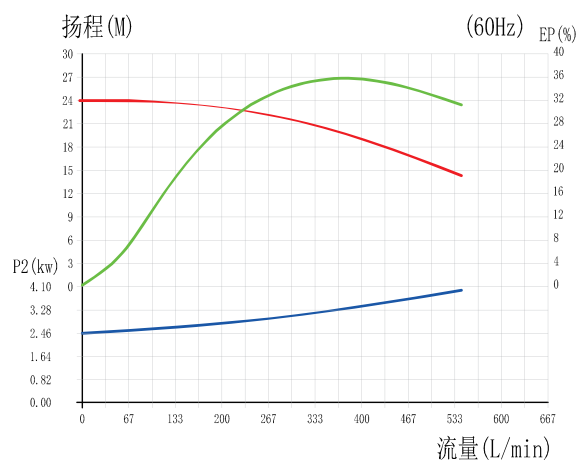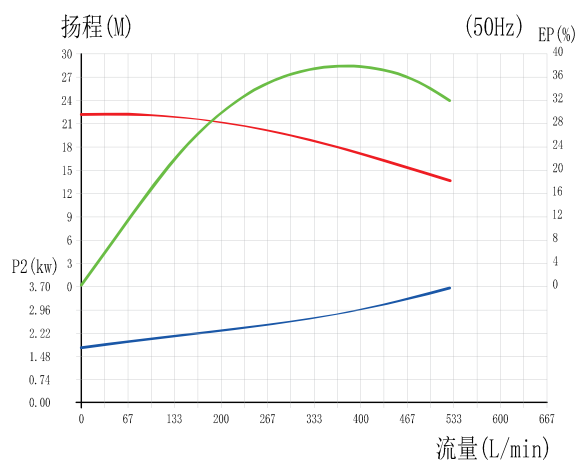



QHA-50SK-5

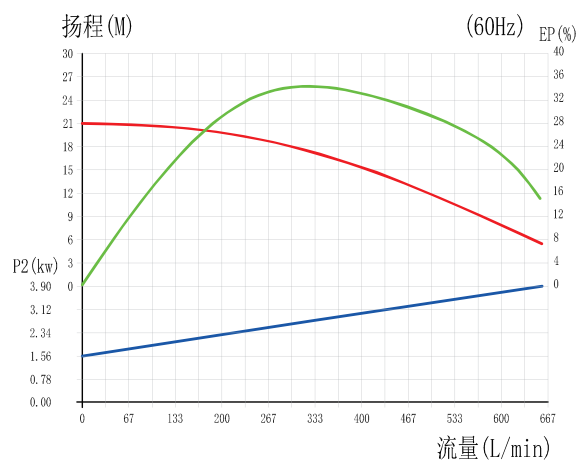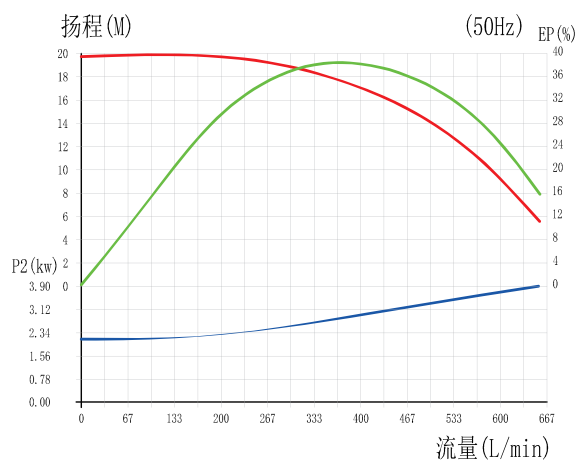


QHA-50SK-7.5

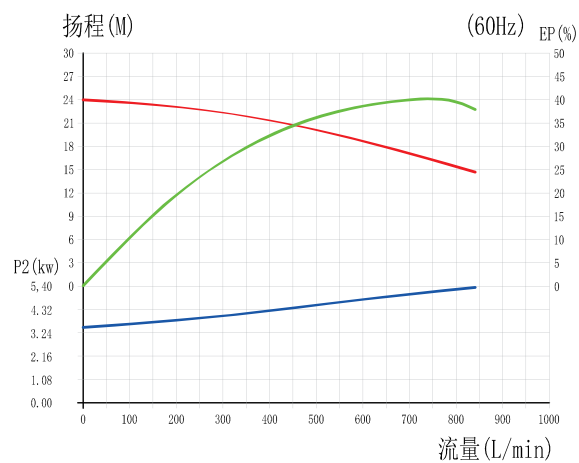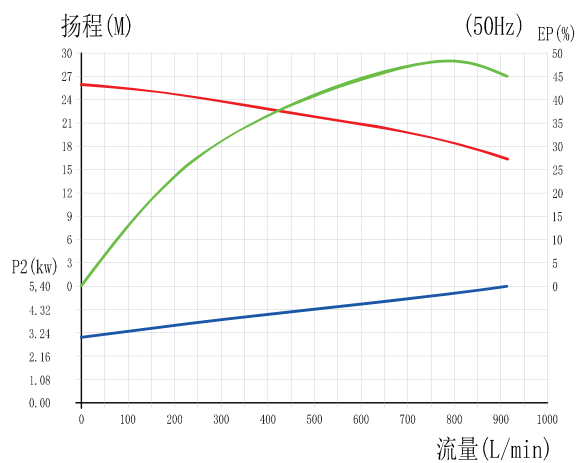

QHA-50SK-10

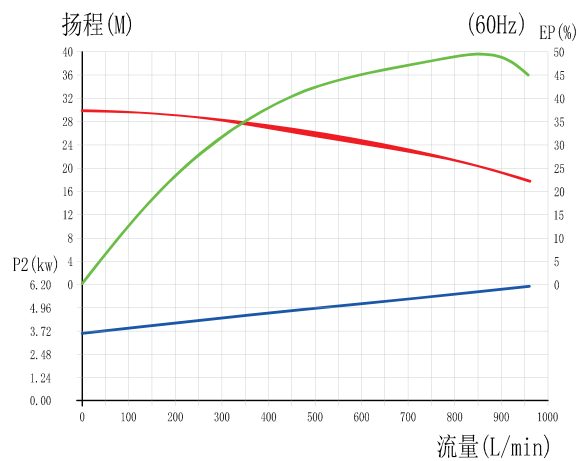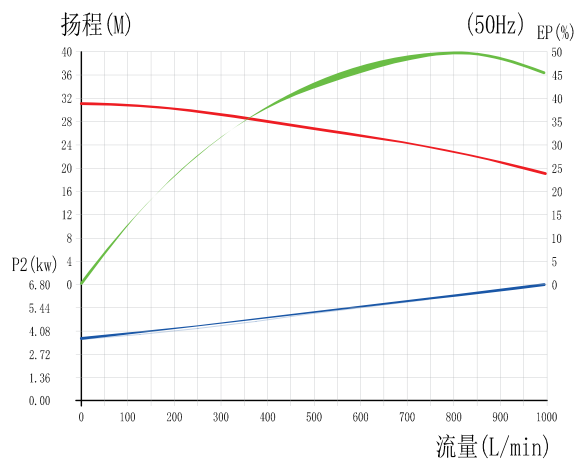

外形尺寸图

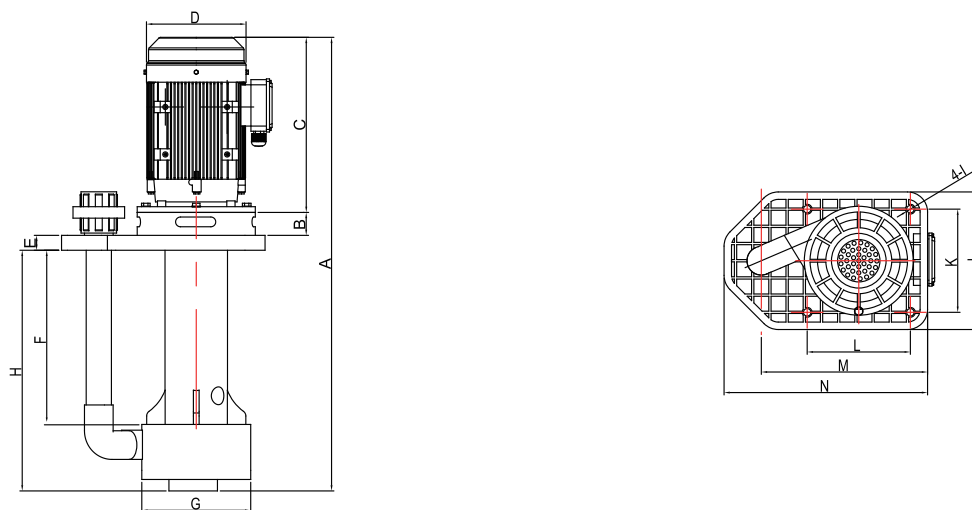


型号	QHA-40SK-1	QHA-40SK-2	QHA-40SK-3	QHA-40SK-5	QHA-50SK-5	QHA-50SK-7.5	QHA-50SK-10
A	723	771	765	807	807	895	895
B	38	38	39	37	37	35	35
C	246	294	289	332	332	398	398
D	Ø156	Ø170	Ø176	Ø227	Ø227	Ø255	Ø255
E	25	25	25	25	25	32	32
F	320	320	320	320	320	285	285
H	414	414	414	414	414	400	400
G	Ø186	Ø186	Ø186	Ø186	Ø186	Ø246	Ø246
I	Ø12	Ø12	Ø12	Ø12	Ø12	Ø12	Ø12
J	240	240	240	270	270	346	346
K	180	180	180	200	200	285	286
L	180	180	180	200	200	306	306
M	285	285	285	315	315	404	404
N	350	350	350	390	390	477	477
重量(KG)	22.2	26.3	30.9	43	43	59.5	63


•备注：此为GFRPP材质的外形尺寸图

安装示意图

安装于桶内

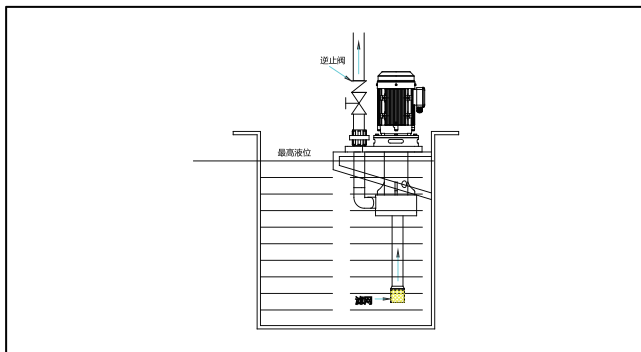

泵浦装置桶内，配合过滤器使用

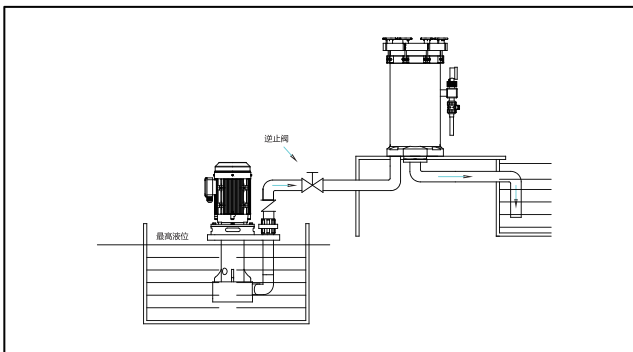

安全操作注意事项

- 1.若使用于化工厂或存有挥发性气体之环境使用，必需选择安全防爆BT4或CT4型马达；
- 2.入口管处需加装滤网，以防止吸入异物，造成泵浦损坏；
- 3.出口配管若高于马达时，需于液面最高点加装逆止阀，以防止马达损坏；
- 4.不同类型之化学药液混合在一起，会引起化学反应，甚至产生高热，而使泵浦受损，因此，不要同一泵浦输送不同化学药液。

企华全国服务点



广东企华工业设备有限公司（东莞总部）
广东省东莞市厚街镇厚街陈屋东路8号
400-8558-745

www.qeehua.com
qeehua.1688.com
全国售后服务热线
400-8558-745



企华视频号

企华抖音号

苏州企华泵业有限公司（子公司）
江苏省苏州市相城区高铁新城南天成路16号科正大厦4楼410、412室
180 6841 2736

成都企华流体科技有限公司（子公司）
四川自由贸易试验区成都高新区盛邦街1108号3栋3楼08号
139 8203 2728

江西企华流体科技有限公司（子公司）
江西省赣州市经济技术开发区恒科产业园一期2号楼205A-1
152 9775 6998

⚠ 版权归本公司所有
产品型号规格及技术指标如有变更，恕不另行通知。

V2024.12.30